

**Maribor**

**Tovarna avtomobilov in motorjev**

# avtobusi



XI-1, kurb. - I  
TEHNIŠKA INŽENIRSKA  
AGENCIJA  
MARIBOR  
dt 5249



#### TAM A 3000 — AVTOBUS

Število sedežev 30+2 — Dovoljena skupna teža 9200 kp — Zračno hlajeni dieselski motor F 4 L 514 z efektivno močjo 85 KS pri 2300 min<sup>-1</sup> — Dolžina vozila 8280 mm, širina vozila 2470 mm, višina neobremenjenega vozila 2950 mm — Najmanjši premer obračanja vozila 17 m

#### TAM A 3000 — AUTOBUS

Broj sedišta 30+2 — Dozvoljena ukupna težina 9200 kp — Vazdušno hladjeni Diesel motor F 4 L 514 sa 85 KS pri 2300 min<sup>-1</sup> — Dužina vozila 8280 mm, širina vozila 2470 mm, visina neopterećenog vozila 2950 mm — Najmanji prečnik okretanja vozila 17 m



#### TAM AS 3500 — AVTOBUS

Število sedežev 42+1 — Dovoljena skupna teža 11500 kp — Zračno hlajeni dieselski motor F 6 L 614 z efektivno močjo 125 KS pri 2300 min<sup>-1</sup> — Dolžina vozila 10250 mm, širina vozila 2450 mm, višina neobremenjenega vozila 3000 mm — Najmanjši premer obračanja vozila 22 m

#### TAM AS 3500 — AUTOBUS

Broj sedišta: 42+1 — Dozvoljena ukupna težina 11500 kp — Vazdušno hladjeni Diesel motor F 6 L 614 sa 125 KS pri 2300 min<sup>-1</sup> — Dužina vozila 10250 mm, širina vozila 2450 mm, visina neopterećenog vozila 3000 mm — Najmanji prečnik okretanja vozila 22 m



#### TAM AS 3500 C — AVTOBUS

Število sedežev: standardna izvedba 40+1; turistična izvedba 38+1; grand turistična izvedba 34+1 — Dovoljena skupna teža 10800 kp — Zračno hlajeni dieselski motor F 6 L 614 z efektivno močjo 125 KS pri 2300 min<sup>-1</sup> — Dolžina vozila 9775 mm, širina vozila 2500 mm, višina neobremenjenega vozila 3100 mm — Najmanjši premer obračanja vozila 20 m

#### TAM AS 3500 C — AUTOBUS


Broj sedišta: standardna izrada 40+1, turistička izrada 38+1, grand turistička izrada 34+1 — Dozvoljena ukupna težina 10800 kp — Vazdušno hladjeni Diesel motor F 6 L 614 sa 125 KS pri 2300 min<sup>-1</sup> — Dužina vozila 9775 mm, širina vozila 2500 mm, visina neopterećenog vozila 3100 mm — Najmanji prečnik okretanja vozila 20 m

#### TAM A 3000 M — MESTNI AVTOBUS

Število mest: varianta I. 11+2 sedeža in 50 stojišč; varianta II. 12+1 sedež in 50 stojišč; varianta III. 20+1 sedež in 32 stojišč — Dovoljena skupna teža 9830 kp — Zračno hlajeni dieselski motor F 4 L 514 z efektivno močjo 85 KS pri 2300 min<sup>-1</sup> — Dolžina vozila 8075 mm, širina vozila 2380 mm, višina neobremenjenega vozila 3100 mm — Najmanjši premer obračanja vozila 17 m

#### TAM A 3000 M — GRADSKI AUTOBUS

Broj mesta: varianta I. 11+2 sedišta i 50 mesta za stajanje; varianta II. 12+1 sedišta i 50 mesta za stajanje; varianta III. 20+1 sedišta i 32 mesta za stajanje — Dozvoljena ukupna težina 9830 kp — Vazdušno hladjeni Diesel motor F 4 L 514 sa 85 KS pri 2300 min<sup>-1</sup> — Dužina vozila 8075 mm, širina vozila 2380 mm, visina neopterećenog vozila 3100 mm — Najmanji prečnik okretanja vozila 17 m

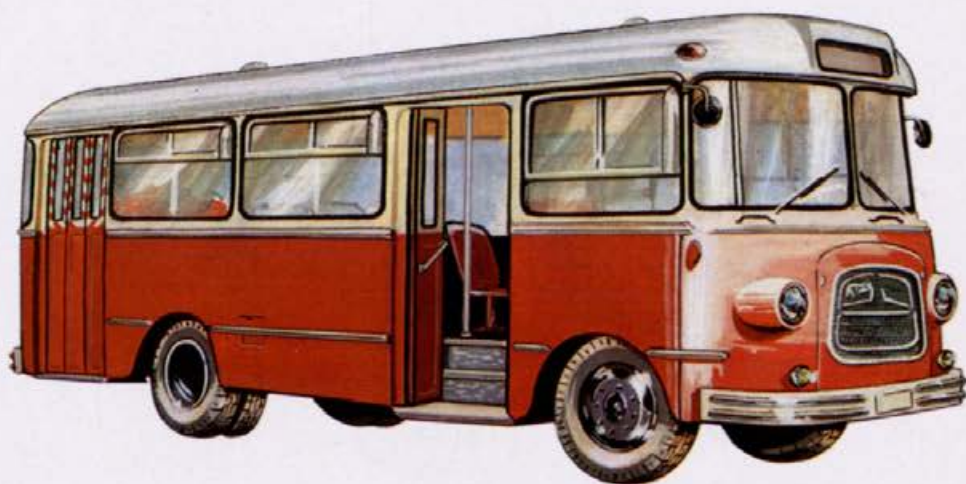

#### TAM AS 3500 M — MESTNI AVTOBUS

Število mest: mestna izvedba 33+1 sedež in 57 stojišč; primestna izvedba 39+1 sedež in 36 stojišč — Dovoljena skupna teža 12800 kp — Zračno hlajeni dieselski motor F 6 L 614 z efektivno močjo 125 KS pri 2300 min<sup>-1</sup> — Dolžina vozila 10430 mm, širina vozila 2470 mm, višina neobremenjenega vozila 3165 mm — Najmanjši premer obračanja vozila 22 m

#### TAM AS 3500 M — GRADSKI AUTOBUS

Broj mesta: gradska varijanta 33+1 sedišta i 57 mesta za stajanje; prigradska varijanta 39+1 sedišta i 36 mesta za stajanje — Dozvoljena ukupna težina 12800 kp — Vazdušno hladjeni Diesel motor F 6 L 614 sa 125 KS pri 2300 min<sup>-1</sup> — Dužina vozila 10430 mm, širina vozila 2470 mm, visina neopterećenog vozila 3165 mm — Najmanji prečnik okretanja vozila 22 m



#### TAM AS 3500 CM — MESTNI AVTOBUS

Število mest: mestna izvedba 26+1 sedež in 49 stojišč; primestna izvedba 31+1 sedež in 34 stojišč — Dovoljena skupna teža 12000 kp — Zračno hlajeni dieselski motor F 6 L 614 z efektivno močjo 125 KS pri 2300 min<sup>-1</sup> — Dolžina vozila 9760 mm, širina vozila 2500 mm, višina neobremenjenega vozila 3200 mm — Najmanjši premer obračanja vozila 20 m

#### TAM AS 3500 CM — GRADSKI AUTOBUS

Broj mesta: gradska varijanta 26+1 sedišta i 49 mesta za stajanje; prigradska varijanta 31+1 sedišta i 34 mesta za stajanje — Dozvoljena ukupna težina 12000 kp — Vazdušno hladjeni Diesel motor F 6 L 614 sa 125 KS pri 2300 min<sup>-1</sup> — Dužina vozila 9760 mm, širina vozila 2500 mm, visina neopterećenog vozila 3200 mm — Najmanji prečnik okretanja vozila 20 m



**TAM 2000 CB — KOMBIBUS**

Število sedežev 10+2 — Dovoljena skupna teža 4100 kp — Vodno hlajeni dieselski motor IM-034/V z efektivno močjo 56 KS pri 2600 min<sup>-1</sup> — Dolžina vozila 4968 mm, širina vozila 1955 mm, višina neobremenjenega vozila 2305 mm — Najmanjši premer obračanja vozila 11,5 m

**TAM 2000 CB — KOMBIBUS**

Broj sedišta 10+2 — Dozvoljena ukupna težina 4100 kp — Vodno hladjeni Diesel motor IM-034/V sa 56 KS pri 2600 min<sup>-1</sup> — Dužina vozila 4968 mm, širina vozila 1955 mm, visina neopterećenog vozila 2305 mm — Najmanji prečnik okretanja vozila 11,5 m

**MOTOR IM-034/V**

Štirifazni vodno hlajeni dieselski motor z vrtnično komoro  
Razvrstitev valjev stoječi v liniji  
Število valjev 4  
Premer valja 89 mm  
Gib bata 127 mm  
Prostornina valjev 3140 cm<sup>3</sup>  
Efektivna moč pri vrtilni hitrosti 2600 min<sup>-1</sup>  
(JUS M.NO.012) 56 KS  
Kompresijsko razmerje 16,5  
Maksimalna vrtilna hitrost 2600 min<sup>-1</sup>  
Maksimalni vrtilni moment pri vrtilni hitrosti 1500 min<sup>-1</sup> 18,5 kpm  
Teža motorja 286 kp  
Količina olja v karterju 5,7 l

**MOTOR F 4 L 514**

Štirifazni zračno hlajeni dieselski motor z vrtnično komoro  
Razvrstitev valjev stoječi v liniji  
Število valjev 4  
Premer valja 110 mm  
Gib bata 140 mm  
Prostornina valjev 5322 cm<sup>3</sup>  
Efektivna moč pri vrtilni hitrosti 2300 min<sup>-1</sup>  
(JUS M.NO.012) 85 KS  
Kompresijsko razmerje 17,8  
Maksimalna vrtilna hitrost 2300 min<sup>-1</sup>  
Maksimalni vrtilni moment pri vrtilni hitrosti 1200 min<sup>-1</sup> 31 kpm  
Teža motorja 490 kp  
Količina olja v karterju 11 l  
Količina olja v hladilniku za olje in cevovodih 3 l

**MOTOR F 6 L 614**

Štirifazno zračno hlajeni dieselski motor z vrtnično komoro  
Razvrstitev valjev V pod 90°  
Število valjev 6  
Premer valja 110 mm  
Gib bata 140 mm  
Prostornina valjev 7983 cm<sup>3</sup>  
Efektivna moč pri vrtilni hitrosti 2300 min<sup>-1</sup>  
(JUS M.NO.012) 125 KS  
Kompresijsko razmerje 17,8  
Maksimalna vrtilna hitrost 2300 min<sup>-1</sup>  
Maksimalni vrtilni moment pri vrtilni hitrosti 1200 min<sup>-1</sup> 46 kpm  
Teža motorja 700 kp  
Količina olja v karterju 8,5 l  
Količina olja v hladilniku za olje in cevovodih 5 l

PRED NAROČILOM ZAHTEVAJTE PODROBNE PROSPEKTE.

Proizvajalec si pridržuje pravico do morebitnih sprememb na vozilih.

**MOTOR IM-034/V**

4-fazni vodno hlajeni Diesel motor sa vihornom komorom  
Raspored cilindara stoječi u liniji  
Broj cilindara 4  
Provrt cilindara 89 mm  
Hod klipa 127 mm  
Zapremina cilindara 3140 cm<sup>3</sup>  
Efektivna snaga pri 2600 min<sup>-1</sup>  
(JUS M.NO.012) 56 KS  
Kompresijski odnos 16,5  
Maksimalni broj obrtaja 2600 min<sup>-1</sup>  
Maksimalni obrtni moment pri 1500 min<sup>-1</sup> 18,5 kpm  
Težina motora 286 kp  
Količina ulja u karteru 5,7 l

**MOTOR F 4 L 514**

4-fazni vazdušno hlajeni Diesel motor sa vihornom komorom  
Raspored cilindara stoječi u liniji  
Broj cilindara 4  
Provrt cilindara 110 mm  
Hod klipa 140 mm  
Zapremina cilindara 5322 cm<sup>3</sup>  
Efektivna snaga pri 2300 min<sup>-1</sup>  
(JUS M.NO.012) 85 KS  
Kompresijski odnos 17,8  
Maksimalni broj obrtaja 2300 min<sup>-1</sup>  
Maksimalni obrtni moment pri 1200 min<sup>-1</sup> 31 kpm  
Težina motora 490 kp  
Količina ulja u karteru 11 l  
Količina ulja u hladnjaku za ulje i cevovodima 3 l

**MOTOR F 6 L 614**

4-fazni vazdušno hlajeni Diesel motor sa vihornom komorom  
Raspored cilindara V pod 90°  
Broj cilindara 6  
Provrt cilindara 110 mm  
Hod klipa 140 mm  
Zapremina cilindara 7983 cm<sup>3</sup>  
Efektivna snaga pri 2300 min<sup>-1</sup>  
(JUS M.NO.012) 125 KS  
Kompresijski odnos 17,8  
Maksimalni broj obrtaja 2300 min<sup>-1</sup>  
Maksimalni obrtni moment pri 1200 min<sup>-1</sup> 46 kpm  
Težina motora 700 kp  
Količina ulja u karteru 8,5 l  
Količina ulja u hladnjaku za ulje i cevovodima 5 l

PRE PORUŽBINE ZAHTEVAJTE POSEBNE PROSPEKTE.

Proizvodjač si pridržava pravo izmena na vozilima.