


Br. A1K
Catalog



**TOVARNA
AVTOMOBILOV
MARIBOR**

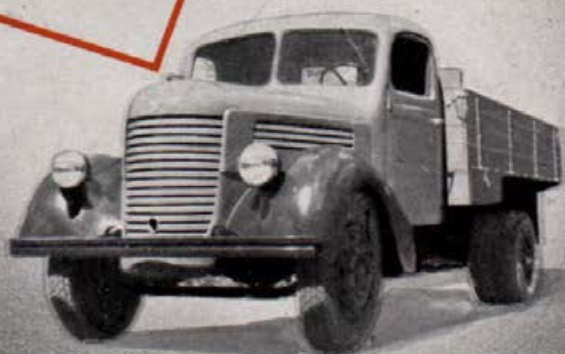

JUGOSLAVIJA

71A 2078
TOVARNA AVTOMOBILOV • MARIBOR



TELEFON: 20-04, 21-04, 22-04, 23-04, 24-04, 25-04, 26-04, 27-20, 27-21, 27-22


BRZOJAVNI NASLOV: AVTOMA MARIBOR

DALJNOPIS: MARIBOR 01-180

KOSOVNE POŠILJKE: MARIBOR - GLAVNI KOLODVOR

VAGONSKE POŠILJKE: TEZNO - INDUSTRIJSKI TIR

TEKOČI RAČUN: PODRUŽNICA NARODNE BANKE MARIBOR 640-36005-0

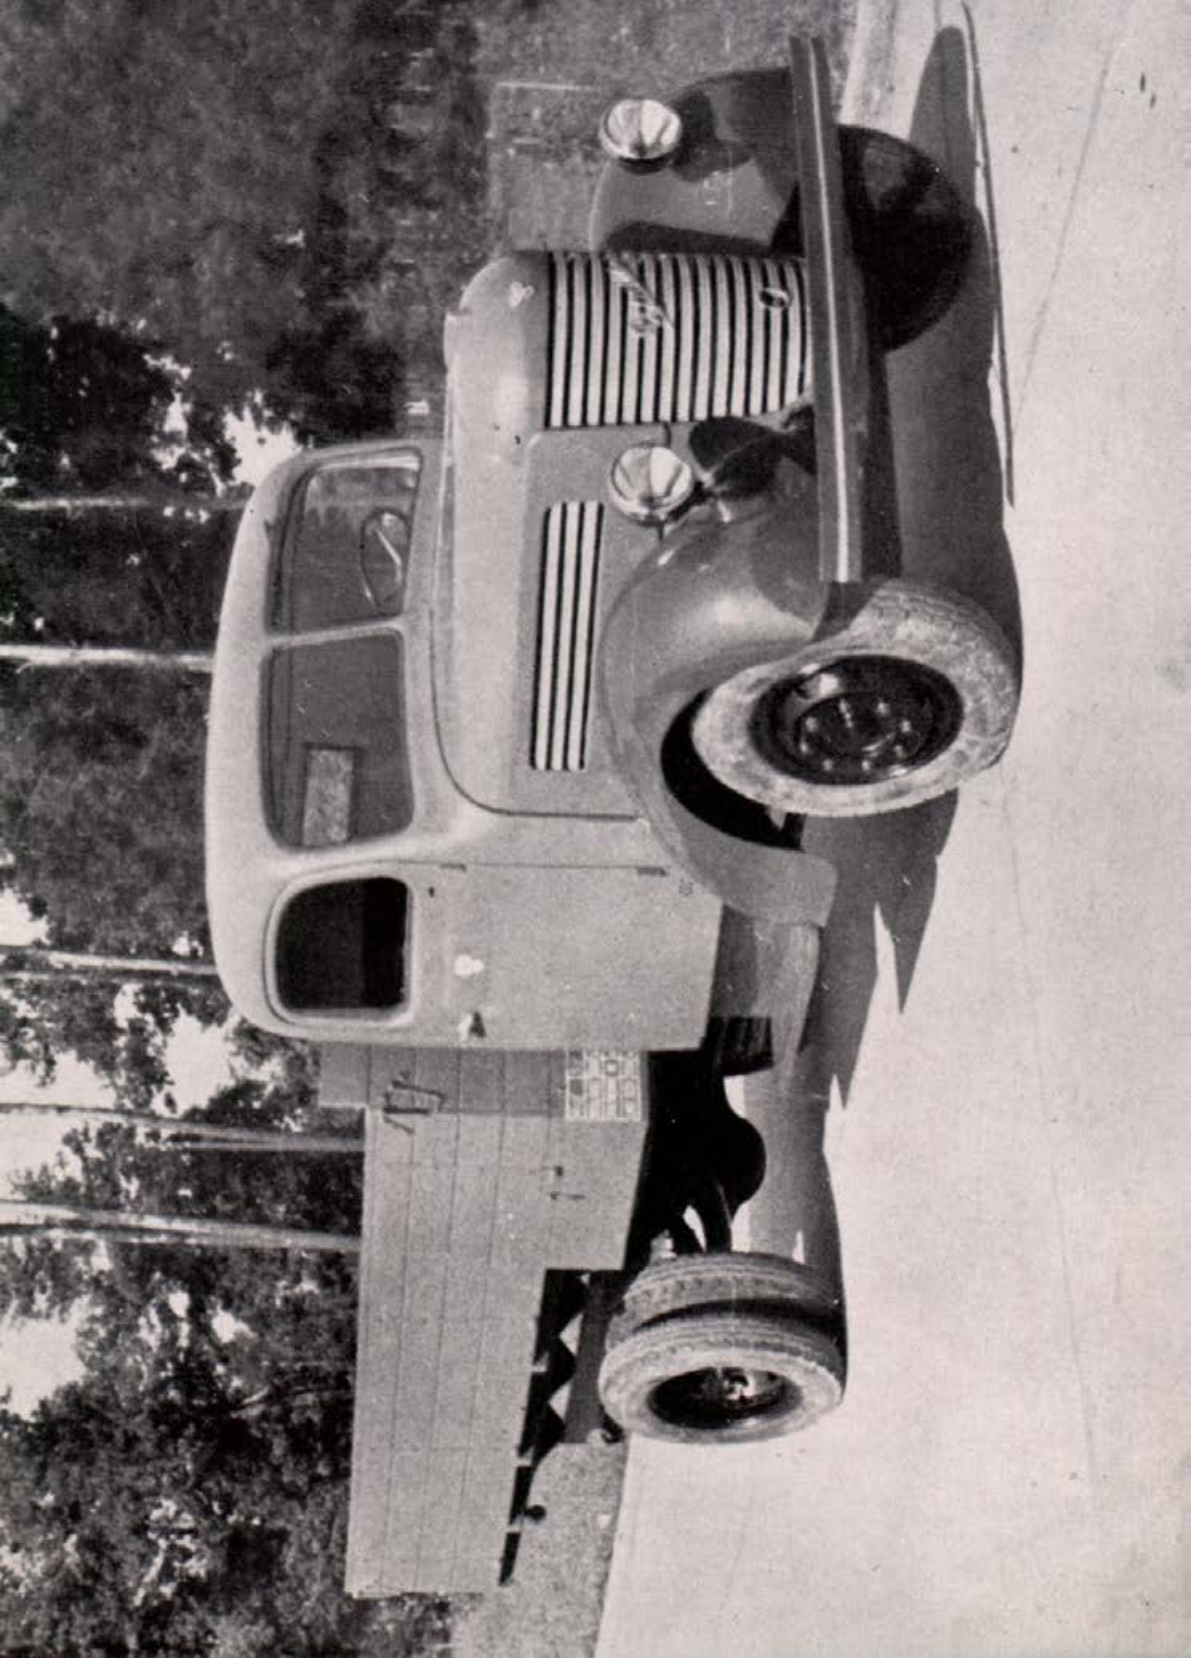



P I O N I R * P R V E N A C * A V T O B U S

»PIONIR« JE HITRI BENCINSKI AVTOMOBIL VISOKIH SPOSOBNOSTI, VZDRŽLJIV, SIGUREN, V VOŽNJI EKONOMIČEN, Z NOSILNOSTJO 3000 kg. BENCINSKI MOTOR JE 4-TAKTEN Z VODNIM HLAJENJEM IN TLAČNIM MAZANJEM. ZAVORE SO HIDRAVLIČNE, KABINA JE UDOBNA IN PROSTORNA, Z DOBRIM RAZGLEDOM IN JE V NJEJ PROSTORA ZA VOZAČA IN 2 SPREMLJEVALCA. KONSTRUKCIJA OMOGOČA HITRO DEMONTAŽO POEDINIHI DELOV

NA ŠASIJI MOREMO UPORABITI KAROSERIJE »PIONIR«, »PRVENAC« IN AVTOBUSA

TEHNIČNI PODATKI


NOSILNOST	3000 kg
ŠTEVILO VALJEV	6 kom
PREMER VALJA IN HOD BATA	80/115 mm
PROSTORNINA VALJA	5,46 LIT
HITROSTNE STOPNJE	4 + 1 NAZAJ
MOČ MOTORJA	70 KS
NAJVEČJA HITROST	80 km/h
PORABA GORIVA	CA. 25 LIT/100 km
PORABA OLJA	CA. 0,28 LIT/100 km
VELIKOST PLOŠČADI	400 cm × 200 cm × 5 cm
RAZMAK OSI	4200 mm
RAZMAK PREDNJIH KOLES	1580 mm
RAZMAK ZADNJIH KOLES	1575 mm
NAJVEČJA DOLŽINA VOZA	6780 mm
NAJVEČJA ŠIRINA VOZA	2200 mm
NAJVEČJA VIŠINA VOZA	2180 mm
TEŽA ŠASIJE	1865 kg
TEŽA VOZA ZA VOŽNJO	2825 kg





O D K O P N O K L A D I V O


TEŽA KLADIVA 8,5 kg. NAJVEČJA DOLŽINA 460 mm. ZUNANJA ŠIRINA 175 mm. PREMER BATA 34 mm. PREMER KONICE 25 mm. UPORABA ZRAKA 12 m³/min. TLAK 5—6 atm. ODKOPNO KLADIVO OK 08 JE KONSTRUIRANO ZA LAŽJA ODKOPAVANJA V RUDNIKIH, KAMNOLOMIH IN NA CESTAH, POSEBNO ZA MEHKEJŠE RUDNINE IN KAMENINE. V OBRAT GA VKLJUČIMO TAKO, DA PRIKLJUČIMO GUMIJEVO CEV NA ZRAČNI VOD IN ODPREMO ZRAKU DOTOK S PRITISKOM NA ROČICO V ROČAJU. PO UPORABI MORAMO KLADIVO OČISTITI IN GA Z OLJNIM PREMAZOM ZAŠČITITI PRED RJO. NOTRANJOST KLADIVA PREMAŽEMO Z OLJEM SAMO PRI GENERALNEM PREGLEDU. KLADIVO LAHKO USPEŠNO UPORABLJAMO V VSAKRŠNEM DELOVNEM POLOŽAJU

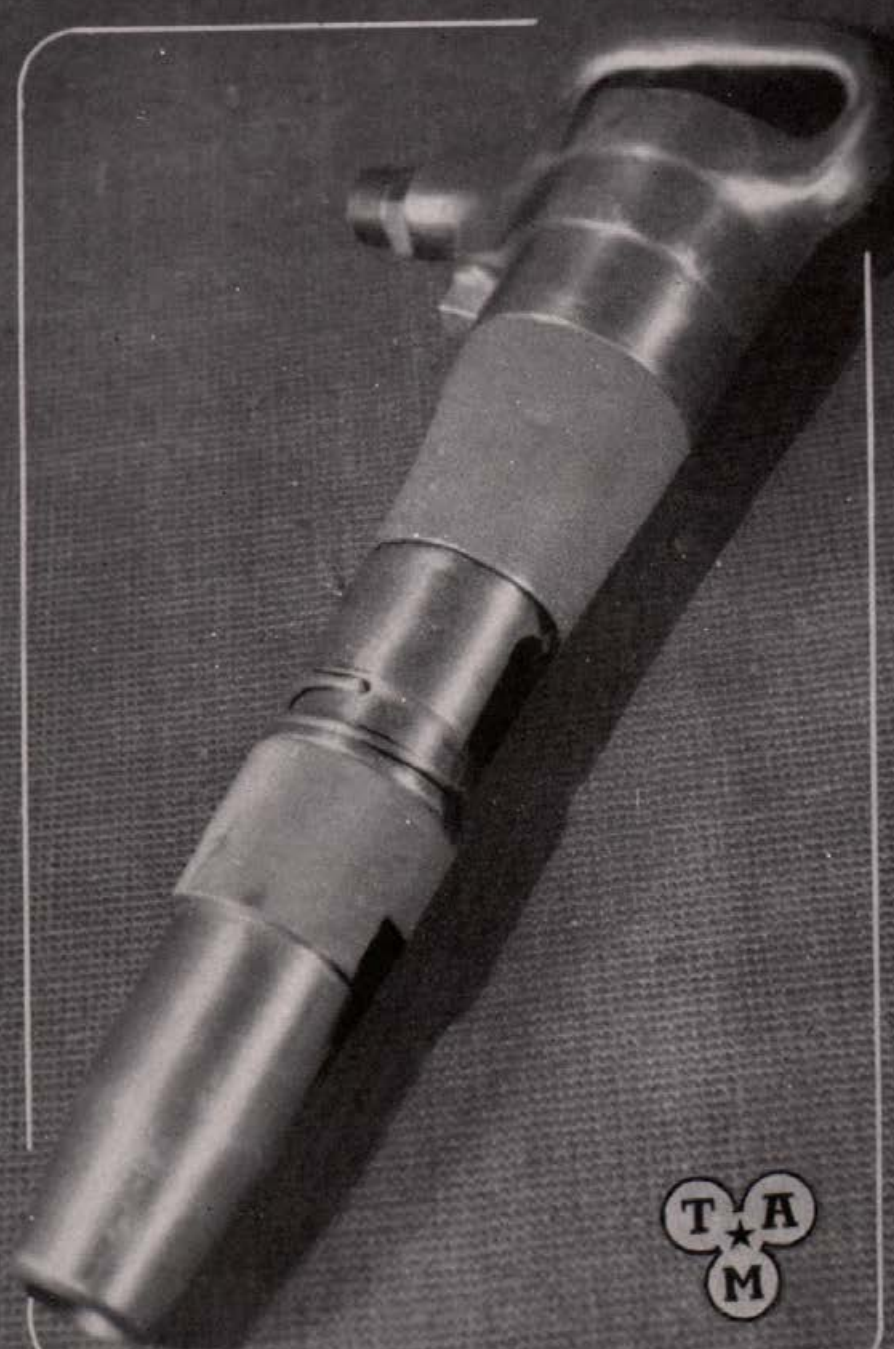

TOVARNA AVTOMOBILOV ■ MARIBOR

P E R V I B R A T O R


PERVIBRATOR PREMERA 45 mm IN 75 mm USPEŠNO UPORABLJAMO NA GRADBIŠČIH ZA TLAČENJE BETONA. PERVIBRATOR VKLJUČIMO V OBRAT TAKO, DA TANJŠI DEL S PRIKLJUČKOM PRIČVRSTIMO NA DOVOD KOMPRESORJA, SPUSTIMO PERVIBRATOR V BETON IN ODPREMO ZRAČNI VENTIL. S PERVIBRATORJEM V OBRATU KROŽIMO PO BETONU

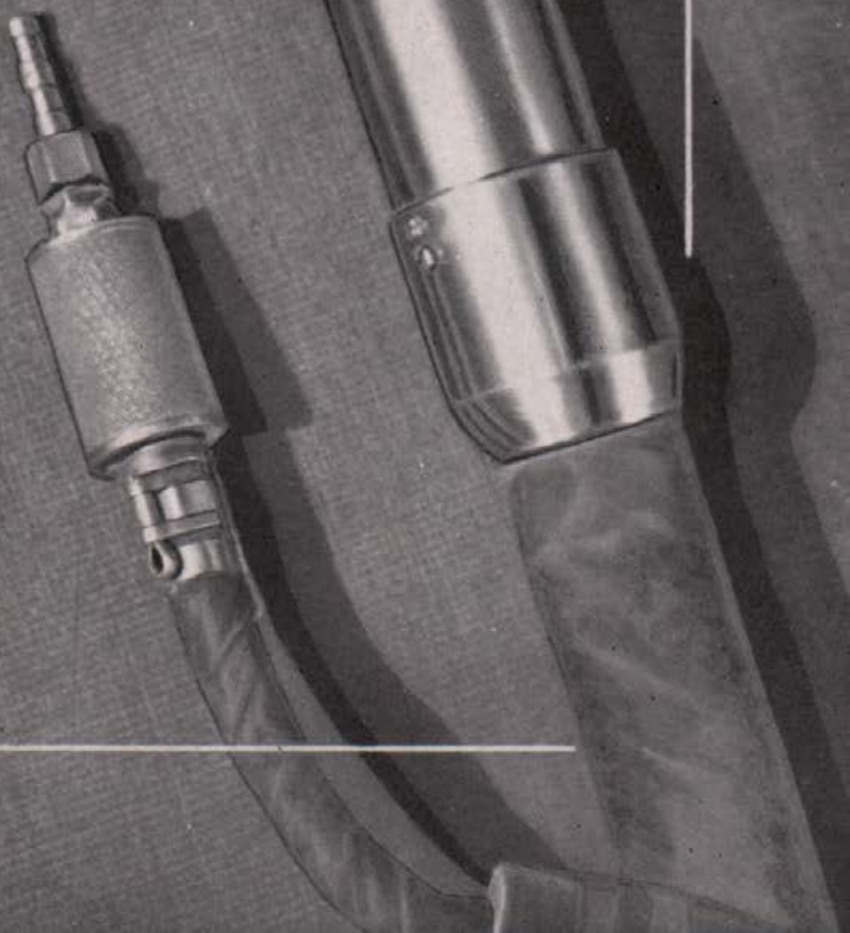

TOVARNA AVTOMOBILOV • MARIBOR

O R O D J A

SPECIALNA REZILNA ORODJA: REZKARJI, POVRTALA, RAZVRTALA, POGLOBILA ITD.
VSEH VRST IN DIMENZIJ. KONTROLNO ORODJE, MERILNO ORODJE

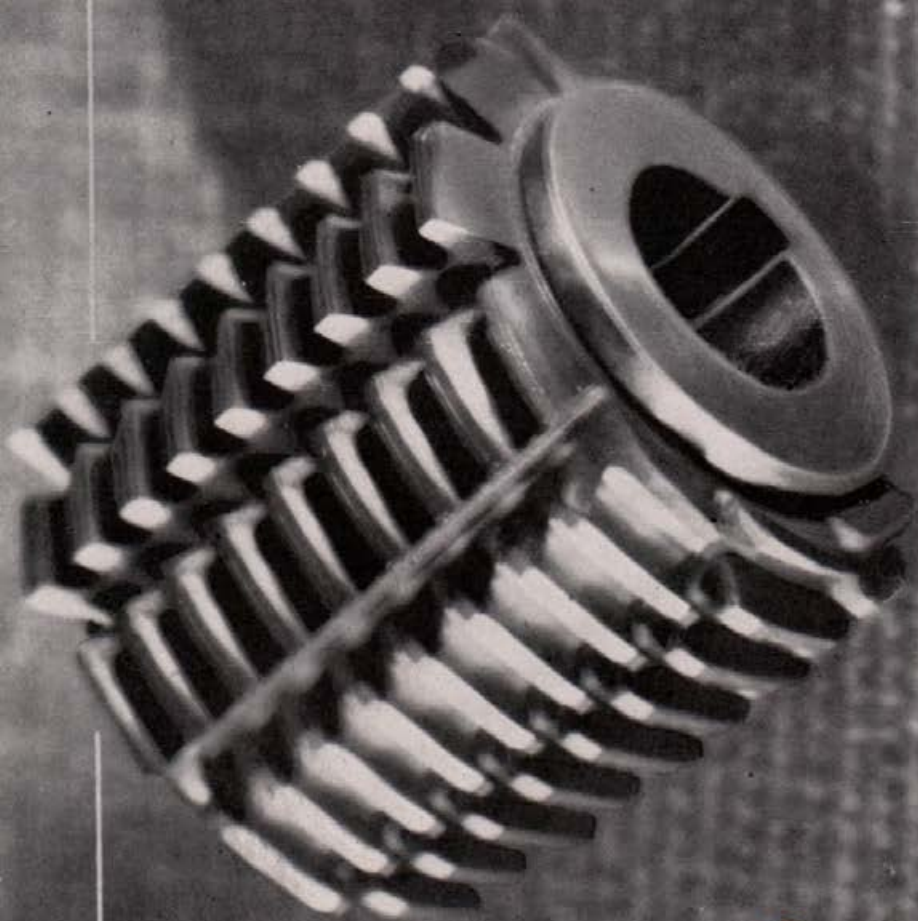

TOVARNA AVTOMOBILOV  MARIBOR

R E Z E R V N I D E L I

REZERVNI DELI: BATI, BATNI OBROČKI, SVORNIKI IN DRUGI



TOVARNA AVTOMOBILOV · MARIBOR

O D L I T K I


ODLITKI V PESEK ALI KOKILE, IZ PRVOVRSTNIH ZLITIN LAHKIH KOVIN



TOVARNA AVTOMOBILOV • MARIBOR

O D K O V K I

ODKOVKI DO NAJVEČ 7 kg. ODKOVANI IZ RAZNIH LEGIRANIH JEKEL VISOKE KVALITETE

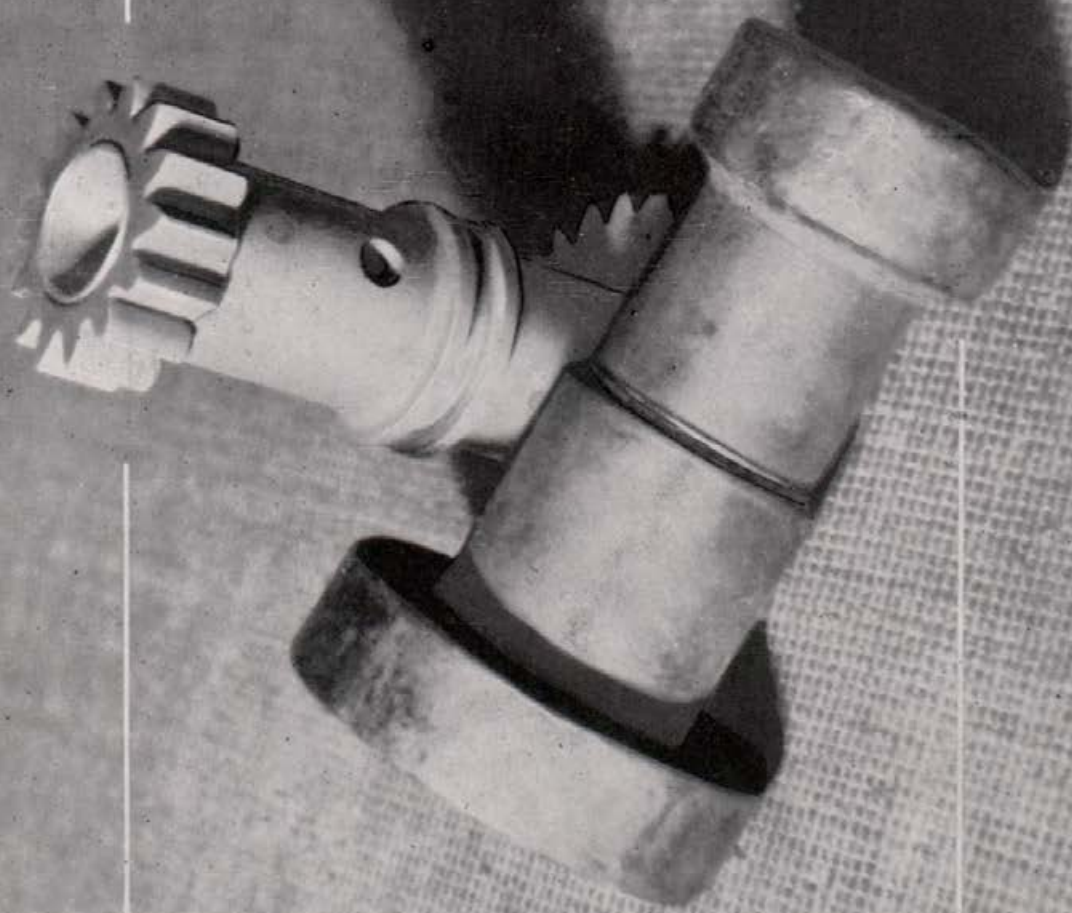



PROIZVAJAMO



ODKOPNA KLADIVA

TOVORNE AVTOMOBILE

ORODJA

PERVIBRATORJE

REZERVNE DELE

ODKOVKE

ODLITKE
