
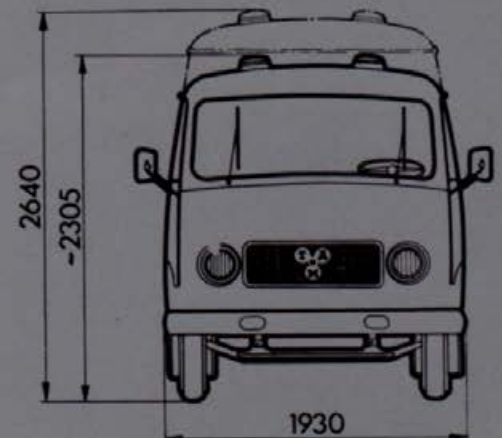


LOMBI

TAM 60 C 6 F
TAM 60 C 5 F

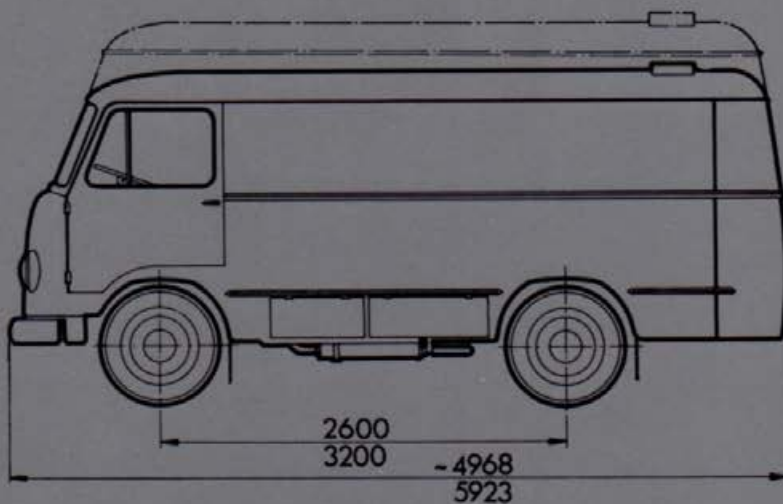

KOMBI - FURGON

KOMBI - FURGON

MOTOR M 34/V

Stiritaktni vodno hlajeni dieselski motor z rotacijsko tlačilko goriva

Razvrstitev valjev	stoječi v vrsti
Število valjev	4
Premer valja	91,4 mm
Gib bata	127 mm
Prostornina valjev	3330 cm ³
Efektivna moč pri vrtilni hitrosti 2600 min — 1 (po DIN 70020)	61 KS
Efektivna moč pri vrtilni hitrosti 2600 min — 1 (po JUS M.F2.025)	59,5 KS
Kompresijsko razmerje	17,4
Maksimalni vrtilni moment pri vrtilni hitrosti 1500 min — 1 (po DIN 70020)	19,9 kpm
Maksimalni vrtilni moment pri vrtilni hitrosti 1500 min — 1 (po JUS M.F2.025)	19,3 kpm
Teža motorja	288 kp
Količina olja v karterju	6,22 l
— maksimalna	4,22 l
— minimalna	

MOTOR M 34/V

Cetverotaktni dizel motor sa vodenim hladenjem in rotacionom pumpom za gorivo

Raspored cilindara	u liniji
Broj cilindara	4
Prečnik cilindra	91,4 mm
Hod klipa	127 mm
Zapremina cilindara	3330 cm ³
Efektivna snaga kod 2600 min — 1 (po DIN 70020)	61 KS
Efektivna snaga kod 2600 min — 1 (po JUS M.F2.025)	59,5 KS
Stepen kompresije	17,4
Maksimalni obrtni moment kot 1500 min — 1 (po DIN 70020)	19,9 kpm
Maksimalni obrtni moment kot 1500 min — 1 (po JUS M.F2.025)	19,3 kpm
Težina motorja	288 kp
Količina ulja u karteru	6,22 l
— maksimalna	4,22 l
— minimalna	

UNIVERZITETNA KNJIŽNICA
MARIBOR p. o.

TEHNIČKI PODATKI

	60 C 5	60 C 6
Medosje	2600 mm	3200 mm
Nosilnost	2340 kp	1935 kp
Teža vozila: (po JUS M.NO.012)	2350 kp	2765 kp
Dovoljena skupna teža	4700 kp	4700 kp
Najmanjši premer obračanja vozila	11,5 m	12,5 m
Mere vozila		
— dolžina vozila	4968 mm	5923 mm
— širina vozila	1939 mm	1892 mm
— višina neobremenjenega vozila	2305 mm	2540 mm
Notranje mere nakladalnega prostora		
— dolžina	3280 mm	4260 mm
— širina	1790 mm	1800 mm
— višina	1355 mm	1700 mm
Nakladalna površina	5,8 m ²	7,6 m ²
Nakladalna prostornina	7,1 m ³	13 m ³
Premagovanje vzponov pri dovoljeni skupni teži vozila 4700 kp		
— v I. stopnji prenosa	24,6 %	
— v II. stopnji prenosa	12,3 %	
— v III. stopnji prenosa	6,5 %	
— v IV. stopnji prenosa	3,4 %	
— v V. stopnji prenosa	1,3 %	
Maksimalna hitrost vozila	85 km/h	
Motor	M 34/V	
Sklopka	enolamelna suha	
Menjalnik	Z5 — 25S petstopenjski sinhroniziran	
Krmilo	Gemmer — polžasto	
Zadnja prema:		
— sistem ozobja	Gleason	
— prestavno razmerja	4,10 (41 zobov : 10 zobom)	
Zavore:		
— nožna	hidravlična na vsa štiri kolesa	
— ročna	mehanična na zadnji kolesi	
Kolesa:		
— označba platišč	4,50 E x 16	
— pnevmatike (plašč in zračnica)	6,50 x 16 eT	
— tlak v pnevmatikah		
— prednjih	3,25 kp/cm ²	
— zadnjih	3,75 kp/cm ²	
Amortizerji: spredaj in zadaj	TAO — teleskopski	
Rezervoar za gorivo — prostornina	55 l	
Poraba goriva na 100 km	11 — 15 l	

TEHNIČKI PODACI

	60 C 5	60 C 6
Razmak osovina	2600 mm	3200 mm
Nosivost	2340 kp	1935 kp
Težina vozila (po JUS M.NO.012)	2350 kp	2765 kp
Dozvoljena ukupna teža	4700 kp	4700 kp
Najmanjši prečnik okretanja vozila	11,5 m	12,5 m
Dimenzije vozila:		
— dolžina vozila	4968 mm	5923 mm
— širina vozila	1939 mm	1892 mm
— visina neopterečenog vozila	2305 mm	2540 mm
Unutrašnje mere tovarnog prostora:		
— dolžina	3280 mm	4260 mm
— širina	1790 mm	1800 mm
— visina	1355 mm	1700 mm
Površina za smeštaj tereta	5,8 m ²	7,6 m ²
Zapremina tovarnog prostora	7,1 m ³	13 m ³
Savlađivanje uspona uz dozvoljenu ukupnu težinu vozila 4700 kp		
— u I. stepenu prenosa	24,6 %	
— u II. stepenu prenosa	12,3 %	
— u III. stepenu prenosa	6,5 %	
— u IV. stepenu prenosa	3,4 %	
— u V. stepenu prenosa	1,3 %	
Maksimalna brzina vozila	85 km/h	
Motor	M 34/V	
Spojnica	jednolamelna suva	
Menjač	Z5 — 25S sa pet stepena prenosa sinhronizovan	
Upravljač	Gemmer — pužni	
Zadnja osovina:		
— sistem ozupčanja	Gleason	
— prenosni odnos	4,10 (41 zuba : 10 zubi)	
Kočnice:		
— nožna	hidravlična na sva četiri točka	
— ručna	mehanička na zadnje točkove	
Točkovi:		
— oznaka naplataka	4,50 E x 16	
— gume (spoljašnje i unutrašnje)	6,50 x 16 eT	
— tlak u pnevmatikama		
— prednjim	3,25 kp/cm ²	
— zadnjim	3,75 kp/cm ²	
Amortizeri: napred i pozadi	TAO — teleskopski	
Rezervoar za gorivo — zapremina	55 l	
Potrošnja goriva na 100 km	11 — 15 l	

TOVARNA AVTOMOBILOV IN MOTORJEV MARIBOR

TAM — 62101 Maribor, Ptujška c. 184 — Poštni p. 01-159 — Telefon (062) 32-321 — Teleprinter 33-111, Brzovjav: Avtoma, Maribor
TAM - Maribor — Marketing JA/KT — 7000/76