


**Maribor**

**Tovarna avtomobilov in motorjev**

# specialna vozila

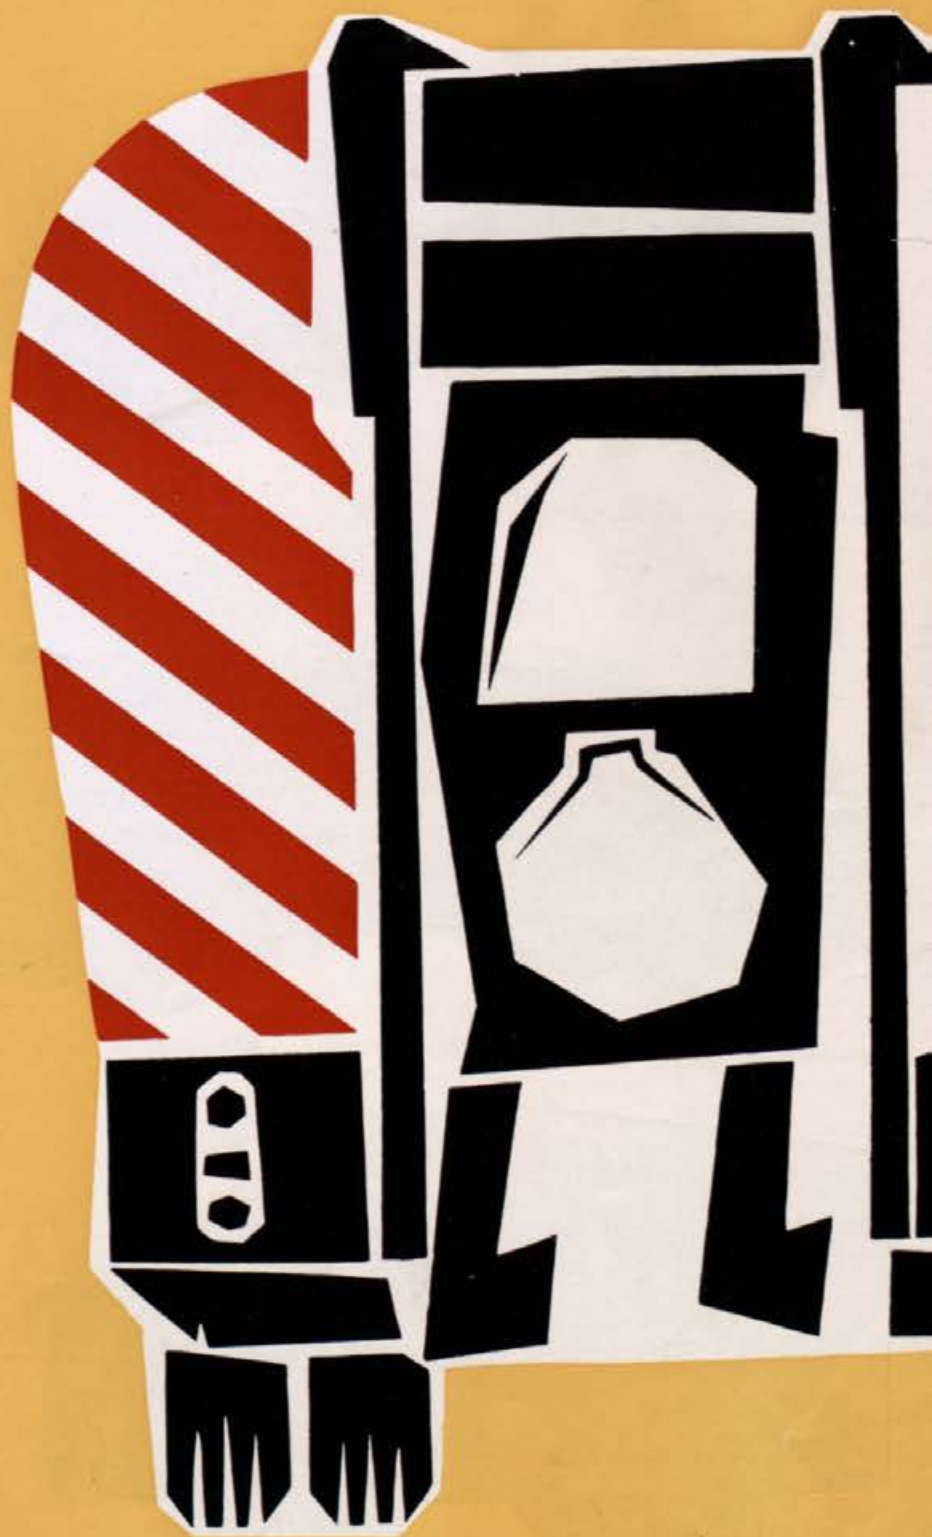

*XI-1, herb.*  
FABRIKA INŽENJER  
MARIBOR  
*dt 5538*



**TAM 5000 BSM — TOVORNJAK  
ZA ODVOZ SMETI**

Nosilnost 3587 kp — Dovoljena skupna teža 10 000 kp — Zračno hlajeni dieselski motor F 4 L 514 z učinkovito močjo 85 KS pri 2300 min<sup>-1</sup> — Dolžina vozila 7280 mm, širina vozila 2300 mm, višina neobremenjenega vozila 2965 mm — Prostornina polnilega bobna 7 m<sup>3</sup> — Kabina za 7 oseb.

**TAM 5000 BSM — KAMION ZA ODVOZ  
SMEČA**

Nosivost 3587 kp — Dozvoljena skupna teža 10 000 kp — Vazdušno hlajeni Diesel motor F 4 L 514 sa 85 KS pri 2300 min<sup>-1</sup> — Dužina vozila 7280 mm, širina vozila 2300 mm, višina neopterečenog vozila 2965 mm — Zapremina sabirnog bubnja 7 m<sup>3</sup> — Kabina za 7 osoba.

**TAM 5000 P — TOVORNJAK ZA  
POLIVANJE IN PRANJE CEST**

Zračno hlajeni dieselski motor F 4 L 514 z učinkovito močjo 85 KS pri 2300 min<sup>-1</sup> — Dolžina vozila 6260 mm, širina vozila 2200 mm, višina neobremenjenega vozila 2280 mm — Dovoljena skupna teža 9895 kp — Prostornina cisterne 5 m<sup>3</sup> — Dvostopenjska centrifugalna črpalka z zmogljivostjo 1600 l/min. — Efektivna širina vodnega curka za polivanje cest 16 m.

**TAM 5000 P — KAMION ZA POLIVANJE  
I PRANJE ULICA**

Vazdušno hlajeni Diesel motor F 4 L 514 sa 85 KS pri 2300 min<sup>-1</sup> — Dužina vozila 6260 mm, širina vozila 2200 mm, višina neopterečenog vozila 2280 mm — Dozvoljena skupna teža 9895 kp — Zapremina cisterne 5 m<sup>3</sup> — Dvostopenjska centrifugalna pumpa sa kapacitetom 1600 l/min. — Efektivna širina polivanja ulica 16 m.

**TAM 5000 F — TOVORNJAK ZA ODVOZ  
FEKALIJI**

Nosilnost vozila 4200—4700 kp — Dovoljena skupna teža 9490 kp — Zračno hlajeni dieselski motor F 4 L 514 z učinkovito močjo 85 KS pri 2300 min<sup>-1</sup> — Dolžina vozila 7435 mm, širina vozila 2200 mm, višina neobremenjenega vozila 2550 mm — Prostornina cisterne za fekalija 4,2—4,7 m<sup>3</sup>.

**TAM 5000 F — KAMION ZA ODVOZ  
FEKALIJA**



Nosivost vozila 4200—4700 kp — Dozvoljena skupna teža 9490 kp — Vazdušno hlajeni Diesel motor F 4 L 514 sa 85 KS pri 2300 min<sup>-1</sup> — Dužina vozila 7435 mm, širina vozila 2200 mm, višina neopterečenog vozila 2550 mm — Zapremina cisterne za fekalije 4,2—4,7 m<sup>3</sup>.

**TAM 2000 HS — TOVORNJAK-HLADILNIK**

Nosilnost 1400 kp — Dovoljena skupna teža 4200 kp — Vodno hlajeni dieselski motor IM-034/V z učinkovito močjo 56 KS pri 2600 min<sup>-1</sup> — Dolžina vozila 4850 mm, širina vozila 1940 mm, višina neobremenjenega vozila 2750 mm — Notranje mere hladilne komore 2930 mm x 1698 mm x 1640 mm — Prostornina hladilne komore 9,2 m<sup>3</sup>.

**TAM 2000 HS — KAMION-HLADNJAČA**

Nosivost 1400 kp — Dozvoljena skupna teža 4200 kp — Vodno hlajeni Diesel motor IM-034/V sa 56 KS pri 2600 min<sup>-1</sup> — Dužina vozila 4850 mm, širina vozila 1940 mm, višina neopterečenog vozila 2750 mm — Unutrašnje dimenzije rashladne komore 2930 mm x 1698 mm x 1640 mm — Zapremina rashladne komore 9,2 m<sup>3</sup>.

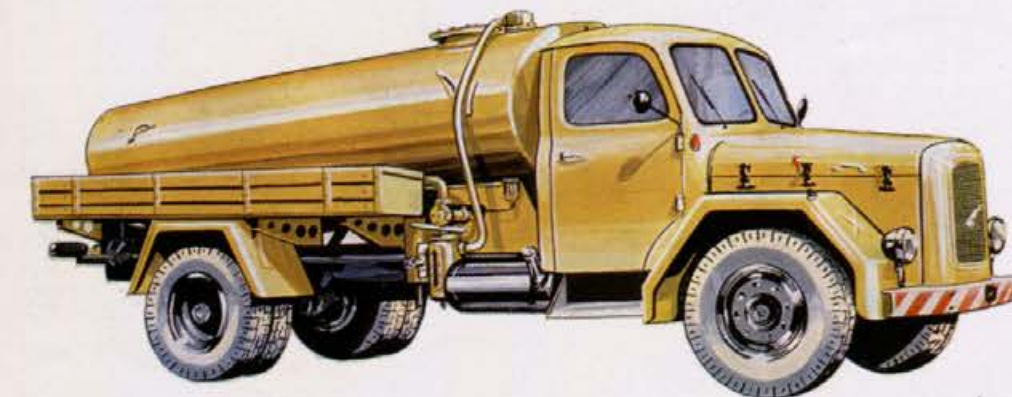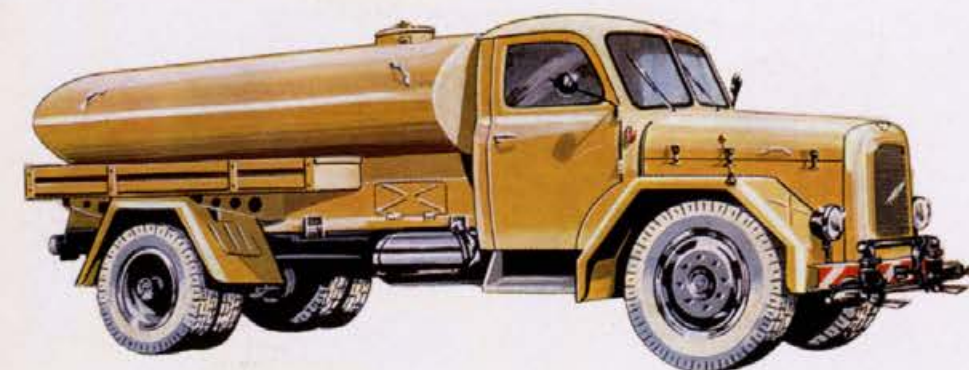



#### TAM 5500 G — GASILNO VOZILO

Zračno hlajeni dieselski motor F 6 L 614 z efektivno močjo 125 KS pri 2300 min<sup>-1</sup> — Dolžina vozila 6450 mm, širina vozila 2250 mm, višina neobremenjenega vozila 2700 mm — Dovoljena skupna teža 9300 kp — Prostornina cisterne za vodo 2200 l — Prostornina rezervoarja ekstrakta za peno 160 l — Centrifugalna črpalka z nazivno zmogljivostjo 1600 l/min. pri 2300 min<sup>-1</sup> — Kabina za 7 oseb.

#### TAM 5500 G — VATROGASNO VOZILO

Vazdušno hlajeni Diesel motor F 6 L 614 sa 125 KS pri 2300 min<sup>-1</sup> — Dužina vozila 6450 mm, širina vozila 2250 mm, visina neopterečenog vozila 2700 mm — Dozvoljena ukupna težina 9300 kp — Zapremina cisterne za vodu 2200 l — Zapremina rezervoara ekstrakta za peno 160 l — Centrifugalna pumpa sa nazivnim kapacitetom 1600 l/min. pri 2300 min<sup>-1</sup> — Kabina za 7 osoba



#### TAM 5500 DG — GASILNO VOZILO Z DVOJNIM POGONOM

Zračno hlajeni dieselski motor F 6 L 614 z efektivno močjo 125 SK pri 2300 min<sup>-1</sup> — Dolžina vozila 6450 mm, širina vozila 2250 mm, višina neobremenjenega vozila 2830 mm — Dovoljena skupna teža 9300 kp — Prostornina cisterne za vodu 2200 l — Prostornina rezervoarja ekstrakta za peno 160 l — Centrifugalna črpalka z nazivno zmogljivostjo 1600 l/min. pri 2300 min<sup>-1</sup> — Kabina za 7 oseb.

#### TAM 5500 DG — VATROGASNO VOZILO SA DVA DIFERENCIALA

Vazdušno hladjeni Diesel motor F 6 L 614 sa 125 KS pri 2300 min<sup>-1</sup> — Dužina vozila 6450 mm, širina vozila 2250 mm, visina neopterečenog vozila 2830 mm — Dozvoljena ukupna težina 9300 kp — Zapremina cisterne za vodu 2200 l — Zapremina rezervoara ekstrakta za peno 160 l — Centrifugalna pumpa sa nazivnim kapacitetom 1600 l/min. pri 2300 min<sup>-1</sup> — Kabina za 7 osoba



#### TAM 5000 HS — TOVORNJAK-HLADILNIK

Nosilnost 3500 kp — Dovoljena skupna teža 8725 kp — Zračno hlajeni dieselski motor F 4 L 514 z efektivno močjo 85 KS pri 2300 min<sup>-1</sup> — Dolžina vozila 6935 mm, širina vozila 2250 mm, višina neobremenjenega vozila 3195 mm — Notranje mere hladilne komore 3816 mm x 1796 mm x 1700 mm — Prostornina hladilne komore 11,65 m<sup>3</sup>.

#### TAM 5000 HS — KAMION-HLADNJAČA

Nosivost 3500 kp — Dozvoljena ukupna težina 8725 kp — Vazdušno hlajeni Diesel motor F 4 L 514 sa 85 KS pri 2300 min<sup>-1</sup> — Dužina vozila 6935 mm, širina vozila 2250 mm, visina neopterečenog vozila 3195 mm — Unutrašnje dimenzije rashladne komore 3816 mm x 1796 mm x 1700 mm — Zapremina rashladne komore 11,65 m<sup>3</sup>



#### TAM 2000 CF — KOMBI-FURGON

Nosilnost 1750 kp — Dovoljena skupna teža 4100 kp — Vodno hlajeni dieselski motor IM-034/V z efektivno močjo 56 KS pri 2600 min<sup>-1</sup> — Dolžina vozila 4968 mm, širina vozila 1955 mm, višina neobremenjenega vozila 2305 mm — Notranje mere tovornega prostora 3280 mm x 1790 mm x 1365 mm — Nakladalna površina 5,8 m<sup>2</sup> — Prostornina tovornega prostora 7,1 m<sup>3</sup>.

#### TAM 2000 CF — KOMBI-FURGON

Nosivost 1750 kp — Dozvoljena ukupna težina 4100 kp — Vodno hlajeni Diesel motor IM-034/V sa 56 KS pri 2600 min<sup>-1</sup> — Dužina vozila 4968 mm, širina vozila 1955 mm, visina neopterečenog vozila 2305 mm — Unutrašnje dimenzije tovarnog prostora 3280 mm x 1790 mm x 1365 mm — Površina za smeštaj tereta 5,8 m<sup>2</sup> — Zapremina tovarnog prostora 7,1 m<sup>3</sup>







#### TAM 2000 N — TOVORNJAK-KRUŠNIK

Nosilnost 1230 kp — Dovoljena skupna teža 4200 kp — Vodno hlajeni dieselski motor IM-034/V z efektivno močjo 56 KS pri 2600 min<sup>-1</sup> — Dolžina vozila 4850 mm, širina vozila 1940 mm, višina neobremenjenega vozila 2750 mm — Notranje mere tovornega prostora 3063 mm x 1820 mm x 1900 mm — Prostornina tovornega prostora 10,6 m<sup>3</sup> — 72 košar notranjih mer 511 mm x 431 mm x 250 mm.

#### TAM 2000 N — KAMION ZA PREVOZ HLEBA

Nosilnost 1230 kp — Dovoljena ukupna teža 4200 kp — Vodno hlajeni Diesel motor IM-034/V sa 56 KS pri 2600 min<sup>-1</sup> — Dužina vozila 4850 mm, širina vozila 1940 mm, visina neopterećenog vozila 2750 mm — Unutrašnje dimenzije tovornog prostora 3063 mm x 1820 mm x 1900 mm — Zapremina tovornog prostora 10,6 m<sup>3</sup> — 72 korpe unutrašnjih dimenzija 511 mm x 431 mm x 250 mm

#### MOTOR IM-034/V

Stiritaktni vodno hlajeni dieselski motor z vrtnično komoro

Razvrstitev valjev	stoječi v liniji
Število valjev	4
Premer valja	89 mm
Gib bata	127 mm
Prostornina valjev	3140 cm <sup>3</sup>
Efektivna moč pri vrtilni hitrosti 2600 min <sup>-1</sup>	
(JUS M. NO. 012)	56 KS
Kompresijsko razmerje	16,5
Maksimalna vrtilna hitrost	2600 min <sup>-1</sup>
Maksimalni vrtilni moment pri vrtilni hitrosti 1500 min <sup>-1</sup>	18,5 kpm
Teža motorja	286 kp
Količina olja v karterju	5,7 l

#### MOTOR F 4 L 514

Stiritaktni vodno hlajeni dieselski motor z vrtnično komoro

Razvrstitev valjev	stoječi v liniji
Število valjev	4
Premer valja	110 mm
Gib bata	140 mm
Prostornina valjev	5322 cm <sup>3</sup>
Efektivna moč pri vrtilni hitrosti 2300 min <sup>-1</sup>	
(JUS M. NO. 012)	85 KS
Kompresijsko razmerje	17,8
Maksimalna vrtilna hitrost	2300 min <sup>-1</sup>
Maksimalni vrtilni moment pri vrtilni hitrosti 1200 min <sup>-1</sup>	31 kpm
Teža motorja	490 kp
Količina olja v karterju	11 l
Količina olja v hladilniku za olje in cevovodih	3 l

#### MOTOR F 6 L 614

Stiritaktni vodno hlajeni dieselski motor z vrtnično komoro

Razvrstitev valjev	V pod 90°
Število valjev	6
Premer valja	110 mm
Gib bata	140 mm
Prostornina valjev	7983 cm <sup>3</sup>
Efektivna moč pri vrtilni hitrosti 2300 min <sup>-1</sup>	
(JUS M. NO. 012)	125 KS
Kompresijsko razmerje	17,8
Maksimalna vrtilna hitrost	2300 min <sup>-1</sup>
Maksimalni vrtilni moment pri vrtilni hitrosti 1200 min <sup>-1</sup>	46 kpm
Teža motorja	700 kp
Količina olja v karterju	16 l
Količina olja v hladilniku za olje in cevovodih	5 l

#### PRED NAROČILOM ZAHTEVAJTE PODROBNE PROSPEKTE

Proizvajalec si pridržuje pravico do morebitnih sprememb na vozilih.

#### MOTOR IM-034/V

4-taktni vodno hlajeni Diesel motor sa vihornom komorom

Raspored cilindara	stoječi u liniji
Broj cilindara	4
Provrst cilindara	89 mm
Hod klipa	127 mm
Zapremina cilindara	3140 cm <sup>3</sup>
Efektivna snaga pri 2600 min <sup>-1</sup>	
(JUS M. NO. 012)	56 KS
Kompresijski odnos	16,5
Maksimalni broj obrtaja	2600 min <sup>-1</sup>
Maksimalni obrtni moment pri 1500 min <sup>-1</sup>	18,5 kpm
Težina motora	286 kp
Količina ulja u karteru	5,7 l

#### MOTOR F 4 L 514

4-taktni vazdušno hlajeni Diesel motor sa vihornom komorom

Raspored cilindara	stoječi u liniji
Broj cilindara	4
Provrst cilindara	110 mm
Hod klipa	140 mm
Zapremina cilindara	5322 cm <sup>3</sup>
Efektivna snaga pri 2300 min <sup>-1</sup>	
(JUS M. NO. 012)	85 KS
Kompresijski odnos	17,8
Maksimalni broj obrtaja	2300 min <sup>-1</sup>
Maksimalni obrtni moment pri 1200 min <sup>-1</sup>	31 kpm
Težina motora	490 kp
Količina ulja u karteru	11 l
Količina ulja u hladnjaku za ulje i cevovodima	3 l

#### MOTOR F 6 L 614

4-taktni vazdušno hlajeni Diesel motor sa vihornom komorom

Raspored cilindara	V pod 90°
Broj cilindara	6
Provrst cilindara	110 mm
Hod klipa	140 mm
Zapremina cilindara	7983 cm <sup>3</sup>
Efektivna snaga pri 2300 min <sup>-1</sup>	
(JUS M. NO. 012)	125 KS
Kompresijski odnos	17,8
Maksimalni broj obrtaja	2300 min <sup>-1</sup>
Maksimalni obrtni moment pri 1200 min <sup>-1</sup>	46 kpm
Težina motora	700 kp
Količina ulja u karteru	16 l
Količina ulja u hladnjaku za ulje i cevovodima	5 l

#### PRE PORUDBINE ZAHTEVAJTE POSEBNE PROSPEKTE

Proizvođač si pridržava pravo izmena na vozilima