

Tovarna avtomobilov in motorjev Maribor

TOVARNJAKI

Kamioni

XI-1, lrb. - IV
ETUDIJSKA INŽENJERKA
MARIBOR
dt 4676





TAM 5000 — TOVORNJAK

Nosilnost 5000 kp — Dovoljena skupna teža 9130 kp — Zračno hlajeni dieselski motor F 4 L 514 z efektivno močjo 85 KS pri 2300 min⁻¹ — Dolžina vozila 7015 mm, širina vozila 2250 mm, višina neobremenjenega vozila z loki in cerado 3000 mm — Notranje izmere zaboja 4250 mm x 2100 mm x 500 mm — Nakladalna površina 8,925 m².

TAM 5000 — KAMION

Nosivost 5000 kp — Dozvoljena skupna teža 9130 kp — Vazdušno hlajeni Diesel motor F 4 L 514 sa 85 KS pri 2300 min⁻¹ — Dužina vozila 7015 mm, širina vozila 2250 mm, višina neopterečenog vozila sa arnjevima i ceradom 3000 mm — Unutrašnje dimenzije sanduka 4250 mm x 2100 mm x 500 mm — Površina za smeštaj tereta 8,925 m²



TAM 5000 K — TRISTRANSKI PREKUCNIK

Nosilnost 5000 kp — Dovoljena skupna teža 9370 kp — Zračno hlajeni dieselski motor F 4 L 514 z efektivno močjo 85 KS pri 2300 min⁻¹ — Dolžina vozila 6075 mm, širina vozila 2236 mm, višina neobremenjenega vozila 2330 mm — Notranje izmere zaboja 3200 mm x 2100 mm x 400 mm — Prostornina zaboja 2,688 m³.

TAM 5000 K — TROSTRANI KIPER

Nosivost 5000 kp — Dozvoljena skupna teža 9370 kp — Vazdušno hlajeni Diesel motor F 4 L 514 sa 85 KS pri 2300 min⁻¹ — Dužina vozila 6075 mm, širina vozila 2236 mm, visina neopterečenog vozila 2330 mm — Unutrašnje dimenzije sanduka 3200 mm x 2100 mm x 400 mm — Zapremina sanduka 2,688 m³.



TAM 5000 D — TOVORNJAK Z DVOJNIM POGONOM

Nosilnost 5000 kp — Dovoljena skupna teža 9700 kp — Zračno hlajeni dieselski motor F 4 L 514 z efektivno močjo 85 KS pri 2300 min⁻¹ — Dolžina vozila 6510 mm, širina vozila 2190 mm, višina neobremenjenega vozila z loki in cerado 2810 mm — Notranje izmere zaboja 3470 mm x 1980 mm x 360 mm — Nakladalna površina 6,87 m².

TAM 5000 D — KAMION SA DVA DIFERENCIALA

Nosivost 5000 kp — Dozvoljena skupna teža 9700 kp — Vazdušno hlajeni Diesel motor F 4 L 514 sa 85 KS pri 2300 min⁻¹ — Dužina vozila 6510 mm, širina vozila 2190 mm, visina neopterečenog vozila sa arnjevima i ceradom 2810 mm — Unutrašnje dimenzije sanduka 3470 mm x 1980 mm x 360 mm — Površina za smeštaj tereta 6,87 m²



TAM 5000 DK — TRISTRANSKI PREKUCNIK Z DVOJNIM POGONOM

Nosilnost 5000 kp — Dovoljena skupna teža 9625 kp — Zračno hlajeni dieselski motor F 4 L 514 z efektivno močjo 85 KS pri 2300 min⁻¹ — Dolžina vozila 6070 mm, širina vozila 2236 mm, višina neobremenjenega vozila 2500 mm — Notranje izmere zaboja 3200 mm x 2100 mm x 400 mm — Prostornina zaboja 2,688 m³.

TAM 5000 DK — TROSTRANI KIPER SA DVA DIFERENCIALA

Nosivost 5000 kp — Dozvoljena skupna teža 9625 kp — Vazdušno hlajeni Diesel motor F 4 L 514 sa 85 KS pri 2300 min⁻¹ — Dužina vozila 6070 mm, širina vozila 2236 mm, visina neopterečenog vozila 2500 mm — Unutrašnje dimenzije sanduka 3200 mm x 2100 mm x 400 mm — Zapremina sanduka 2,688 m³

TAM 5000 DV — TOVORNJAK Z DVOJNIM POGONOM IN VITLOM

Nosilnost 5000 kp — Dovoljna skupna teža 9900 kp — Zračno hlajeni dieselski motor F 4 L 514 z efektivno močjo 85 KS pri 2300 min⁻¹ — Dolžina vozila 6750 mm, širina vozila 2190 mm, višina neobremenjenega vozila z loki in cerado 2810 mm — Notranje mere zaboja 3470 mm x 1980 mm x 360 mm — Nakladalna površina 6,87 m².

TAM 5000 DV KAMION SA DVA DIFERENCIALA I VITLOM

Nosivost 5000 kp — Dozvoljena skupna teža 9900 kp — Vazdušno hlajeni Diesel motor F 4 L 514 sa 85 KS pri 2300 min⁻¹ — Dužina vozila 6750 mm, širina vozila 2190 mm, visina neopterečenog vozila sa arnjevima i ceradom 2810 mm — Unutrašnje dimenzije sanduka 3470 mm x 1980 mm x 360 mm — Površina za smeštaj tereta 6,87 m²




TAM 5500 — TOVORNJAK

Nosilnost 5000 kp — Dovoljena skupna teža 9250 kp — Zračno hlajeni dieselski motor F 6 L 614 z efektivno močjo 125 KS pri 2300 min⁻¹ — Dolžina vozila 7015 mm, širina vozila 2250 mm, višina neobremenjenega vozila z loki in cerado 3000 mm — Notranje izmere zaboja 4250 mm x 2100 mm x 500 mm — Nakladalna površina 8,923 m² — Posebno je primeren za vleko prikolice — Dovoljena skupna teža vozila s prikolico 18.500 kp.

TAM 5500 — KAMION

Nosivost 5000 kp — Dozvoljena skupna teža 9250 kp — Vazdušno hlajeni Diesel motor F 6 L 614 sa 125 KS pri 2300 min⁻¹ — Dužina vozila 7015 mm, širina vozila 2250 mm, visina neopterečenog vozila sa arnjevima i ceradom 3000 mm — Unutrašnje dimenzije sanduka 4250 mm x 2100 mm x 500 mm — Površina za smeštaj tereta 8,923 m² — Naročito je povoljan za vuču prikolice — Dozvoljena skupna teža vozila sa prikolicom 18.500 kp

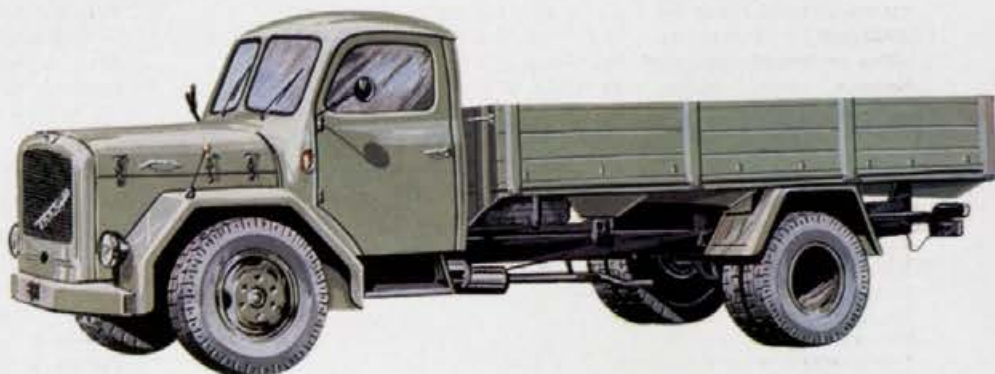

TAM 2000 — TOVORNJAK

Nosilnost 2000 kp — Dovoljena skupna teža 4200 kp — Vodno hlajeni dieselski motor IM-034/V z efektivno močjo 56 KS pri 2600 min⁻¹ — Dolžina vozila 4923 mm, širina vozila 2010 mm, višina neobremenjenega vozila z loki in cerado 2540 mm — Notranje izmere zaboja 3040 mm x 1890 mm x 400 mm — Nakladalna površina 5,75 m².

TAM 2000 — KAMION

Nosivost 2000 kp — Dozvoljena skupna težina 4200 kp — Vodno hlajeni Diesel motor IM-034/V sa 56 KS pri 2600 min⁻¹ — Dužina vozila 4923 mm, širina vozila 2010 mm, visina neopterečenog vozila sa arnjevima i ceradom 2540 mm — Unutrašnje dimenzije sanduka 3040 mm x 1890 mm x 400 mm — Površina za smeštaj tereta 5,75 m²



TAM 2000 K — TRISTRANSKI PREKUCNIK

Nosilnost 2000 kp — Dovoljena skupna teža 4380 kp — Vodno hlajeni dieselski motor IM-034/V z efektivno močjo 56 KS pri 2600 min⁻¹ — Dolžina vozila 4730 mm, širina vozila 1940 mm, višina neobremenjenega vozila 2150 mm — Notranje izmere zaboja 2788 mm x 1790 mm x 356 mm — Prostornina zaboja 1,43 m³.

TAM 2000 K — TROSTRANI KIPER

Nosivost 2000 kp — Dozvoljena skupna težina 4380 kp — Vodno hlajeni Diesel motor IM-034/V sa 56 KS pri 2600 min⁻¹ — Dužina vozila 4730 mm, širina vozila 1940 mm, visina neopterečenog vozila 2150 mm — Unutrašnje dimenzije sanduka 2788 mm x 1790 mm x 356 mm — Zapremina sanduka 1,43 m³





TAM 6500 BVL — TOVORNJAK — VLAČILEC S POLPRIKOLICO

Nosilnost 12.000 kp — Dovoljena skupna teža 20.653 kp — Zračno hlajeni dieselski motor F 6 L 614 z učinkovito močjo 125 KS pri 2300 min⁻¹ — Dolžina vozila 11.050 mm, širina vozila 2480 mm, višina neobremenjenega vozila brez lokov in cerade 2520 mm — Notranje izmere zaboja polprikolice 7930 mm x 2330 mm x 1000 mm — Nakladalna površina 18,5 m²

TAM 6500 BVL — KAMION-TEGLJAC SA POLPRIKOLICOM

Nosivost 12.000 kp — Dozvoljena skupna teža 20.653 kp — Vazdušno hlajeni Diesel motor F 6 L 614 sa 125 KS pri 2300 min⁻¹ — Dužina vozila 11.050 mm, širina vozila 2480 mm, visina neoporečenog vozila bez arnjeva i cerade 2520 mm — Unutrašnje dimenzije sanduka poluprikolice 7930 mm x 2330 mm x 1000 mm — Površina za smeštaj tereta 18,5 m²

MOTOR IM-034/V

Štiriktaktni vodno hlajeni dieselski motor z vrtnično komoro
Razvrstitev valjev stoječi v liniji
Število valjev 4
Premer valja 89 mm
Gib bata 127 mm
Prostornina valjev 3140 cm³
Efektivna moč pri vrtilni hitrosti 2600 min⁻¹ (JUS M.NO.012) 56 KS
Kompresijsko razmerje 16,5
Maksimalna vrtilna hitrost 2600 min⁻¹
Maksimalni vrtilni moment pri vrtilni hitrosti 1500 min⁻¹ 18,5 kpm
Teža motorja 286 kp
Količina olja v karterju 5,7 l

MOTOR IM-034/V

4-taktni vodno hlajeni Diesel motor sa vihorom komorom
Raspored cilindara stoječi u liniji
Broj cilindara 4
Provrt cilindara 89 mm
Hod klipa 127 mm
Zapremina cilindara 3140 cm³
Efektivna snaga pri 2600 min⁻¹ (JUS M.NO.012) 56 KS
Kompresijski odnos 16,5
Maksimalni broj obrtaja 2600 min⁻¹
Maksimalni obrtni moment pri 1500 min⁻¹ 18,5 kpm
Težina motora 286 kp
Količina ulja u karteru 5,7 l

MOTOR F 4 L 514

Štiriktaktni zračno hlajeni dieselski motor z vrtnično komoro
Razvrstitev valjev stoječi v liniji
Število valjev 4
Premer valja 110 mm
Gib bata 140 mm
Prostornina valjev 5322 cm³
Efektivna moč pri vrtilni hitrosti 2300 min⁻¹ (JUS M.NO.012) 85 KS
Kompresijsko razmerje 17,8
Maksimalna vrtilna hitrost 2300 min⁻¹
Maksimalni vrtilni moment pri vrtilni hitrosti 1200 min⁻¹ 31 kpm
Teža motorja 490 kp
Količina olja v karterju za TAM 5000 in TAM 5000 K 11 l
Količina olja v karterju za TAM 5000 D, TAM 5000 DK in TAM 5000 DV 14 l
Količina olja v hladilniku za olje in cevovodih 3 l

MOTOR F 4 L 514

4-taktni vazdušno hlajeni Diesel motor sa vihorom komorom
Raspored cilindara stoječi u liniji
Broj cilindara 4
Provrt cilindara 110 mm
Hod klipa 140 mm
Zapremina cilindara 5322 cm³
Efektivna snaga pri 2300 min⁻¹ (JUS M.NO.012) 85 KS
Kompresijski odnos 17,8
Maksimalni broj obrtaja 2300 min⁻¹
Maksimalni obrtni moment pri 1200 min⁻¹ 31 kpm
Težina motora 490 kp
Količina ulja u karteru za TAM 5000 i TAM 5000 K 11 l
Količina ulja u karteru za TAM 5000 D, TAM 5000 DK i TAM 5000 DV 14 l
Količina ulja u hladnjaku za ulje i cevovodima 3 l

MOTOR F 6 L 614

Štiriktaktni zračno hlajeni dieselski motor z vrtnično komoro
Razvrstitev valjev V pod 90°
Število valjev 6
Premer valja 110 mm
Gib bata 140 mm
Prostornina valjev 7983 cm³
Efektivna moč pri vrtilni hitrosti 2300 min⁻¹ (JUS M.NO.012) 125 KS
Kompresijsko razmerje 17,8
Maksimalna vrtilna hitrost 2300 min⁻¹
Maksimalni vrtilni moment pri vrtilni hitrosti 1200 min⁻¹ 46 kpm
Teža motorja 700 kp
Količina olja v karterju 8,5 l
Količina olja v hladilniku za olje in cevovodih 5 l

MOTOR F 6 L 614

4-tektni vazdušno hlajeni Diesel motor sa vihorom komorom
Raspored cilindara V pod 90°
Broj cilindara 6
Provrt cilindara 110 mm
Hod klipa 140 mm
Zapremina cilindara 7983 cm³
Efektivna snaga pri 2300 min⁻¹ (JUS M.NO.012) 125 KS
Kompresijski odnos 17,8
Maksimalni broj obrtaja 2300 min⁻¹
Maksimalni obrtni moment pri 1200 min⁻¹ 46 kpm
Težina motora 700 kp
Količina ulja u karteru 8,5 l
Količina ulja u hladnjaku za ulje i cevovodima 5 l

PRED NAROČILOM ZAHTEVAJTE PODROBNE PROSPEKTE.

PRE PORUŽBINE ZAHTEVAJTE POSEBNE PROSPEKTE.