



TOVARNJAKI

# TAM 75 T 5 BE



**ZIV-TAM**  
**TOVARNA AVTOMOBILOV IN MOTORJEV MARIBOR n. sol. o.**



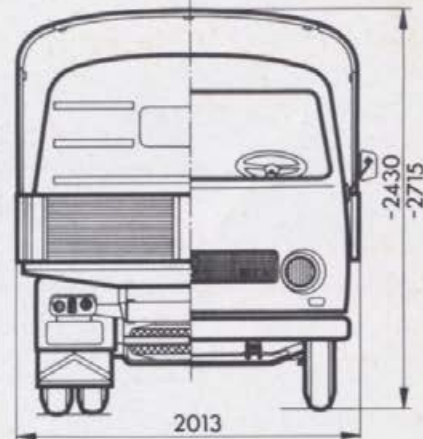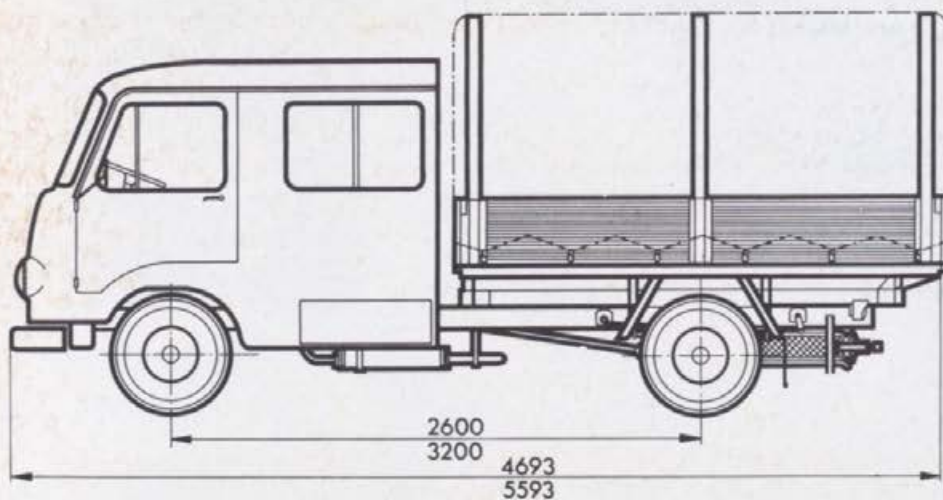

## VOZILO S PODALJŠANO KABINO

## VOZILO SA PRODUŽENOM KABINOM

UNIVERZITETNA KNJIŽNICA  
MARIBOR p.o.

### MOTOR S 44/V

Štiristaktni vodno hlajeni dieselski motor z rotacijsko tlačilko goriva

Razvrstitev valjev	stoječi v vrsti
Število valjev	4
Premjer valja	98,4 mm
Gib bata	127 mm
Prostornina valjev	3860 cm <sup>3</sup>
Efektivna moč pri vrtilni hitrosti	56 kW (76 KS)
2800 1/min (po JUS M.F2.025)	16:1
Kompresijsko razmerje	
Maksimalni vrtilni moment pri vrtilni hitrosti	236 Nm (24 kpm)
1500 1/min (po JUS M.F2.025)	342 kg
Masa motorja	9,4 l
Količina olja v karterju	

### MOTOR S 44/V

Četverotaktni dizel motor sa vodenim hladenjem i rotacionom pumpom za gorivo

Raspored cilindara	u liniji
Broj cilindara	4
Prečnik cilindara	98,4 mm
Hod klipa	127 mm
Zapremina cilindara	3860 cm <sup>3</sup>
Efektivna snaga kod 2800 1/min	56 kW (76 KS)
(po JUS M.F2.025)	16:1
Stepen kompresije	
Maksimalni obrtni moment kod	236 Nm (24 kpm)
1500 1/min (po JUS M.F2.025)	342 kg
Masa motorja	9,4 l
Količina ulja u karteru	

### TEHNIČNI PODATKI

Medosje	2600 mm	3200 mm
Število sedežev	5 + 1	5 + 1
Nosilnost	posadka + 1900 kg	posadka + 1775 kg
Masa vozila: (po JUS M.NO.012)	2520 kg	2680 kg
Dovoljena skupna masa	4800 kg	4900 kg
Najmanjši premer obračanja vozila	11,5 m	12,5 m
Mere vozila:		
— dolžina vozila	4693 mm	5595 mm
— širina vozila	2010 mm	2010 mm
— višina neobremenjenega vozila	2430 mm	
z loki in cerado	1950x1900	
Notranje mere zaboja	x400 mm	
Sklopka	enolamelna suha	
Menjalnik	Z5 — 25 S petstopenjski sinhroniziran	
Krmilo	Gemmer — polžasto	
Zadnja prema:		
— sistem ozobja	Gleason	
— prestavno razmerje	4,10 (41 zob : 10 zob)	
Zavore:		
— nožna	hidravlična na vsa štiri kolesa	
— ročna	mehanična na zadnji kolesi	
Amortizerji: spredaj in zadaj	TAO — teleskopski	
Kolesa:		
— označba platišč	4,50 Ex 16	
— pnevmatike (plašč in zračnica)	6,50 — 16,8 PR	
— tlak v pnevmatikah		
— prednjih	4 bare	
— zadnjih	4 bare	
Rezervoar za gorivo — prostornina	55 l	
Poraba goriva na 100 km	11 — 15 l	
Največja hitrost	92 km/h	
Premagovanje vzponov pri dovoljeni skupni masi 4900 kg		
— v l. stopnji prenosa	31 %	

### TEHNIČKI PODACI

Razmak osovina	2600 mm	3200 mm
Broj mesta	5 + 1	5 + 1
Nosivost	posada + 1900 kg	posada + 1775 kg
Masa vozila: (po JUS M.NO.012)	2400 kg	2680 kg
Dovoljena skupna masa	4800 kg	4900 kg
Najmanjši prečnik okretanja vozila	11,5 m	12,5 m
Dimenzije vozila:		
— dužina vozila	4693 mm	5595 mm
— širina vozila	2010 mm	2010 mm
— visina neopterečenog vozila sa arjevima i ceradom	2430 mm	2715 mm
Unutrašnje mere sanduka	1950x1900	2810x1900
	x400 mm	x400 mm
Spojnica	jednolamelna suva	
Menjač	Z5 — 25 S petostepeni sinhronizovan	
Upravljač	Gemmer — pužni	
Zadnja osovina:		
— sistem opzupčanja	Gleason	
— prenosni odnos	4,10 (41 zupca : 10 zubaca)	
Kočnice:		
— nožna	hidraulična na sva četiri točka	
— ručna	mehanička na zadnje točkove	
Amortizeri: napred i pozadi	TAO — teleskopski	
Točkovi:		
— model naplataka	4,50 Ex 16	
— gume (spoljašnje i unutrašnje)	6,50 — 16,8 PR	
— tlak u pnevmaticima		
— prednjim	4 bara	
— zadnjim	4 bara	
Rezervoar za gorivo — zapremina	55 l	
Potrošnja goriva na 100 km	11 — 15 l	
Maksimalna brzina	92 km/h	
Savladivanje uspona uz dozvoljenu ukupnu masu vozila 4900 kg		
— u l. stepenu prenosa	31 %	

Proizvajalec si pridržuje pravico do morebitnih sprememb na vozilu

Proizvodač zadržava pravo eventualnih izmena na vozilu

Nadgradnjo izdeluje: »KAROSERIST« Maribor

Nadogradnjo izrađuje: »KAROSERIST« Maribor

TAM — 62101 Maribor, Ptujška c. 184 — Poštni p. 01-159 — Telefon (062) 32-321 — Teleprinter 33-111, Brzjav: Avtoma, Maribor  
Avtotrgovina — Marketing, ekonomska propaganda — 3000/83