







AUTOBUS

TAM 190 A110 P



TOVARNA AVTOMOBILOV IN MOTORJEV MARIBOR
AUTOKAROSERIJA NOVI SAD

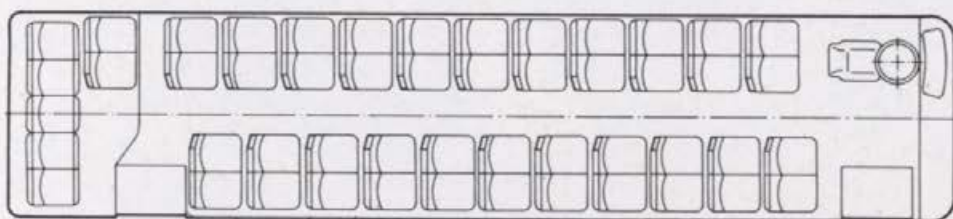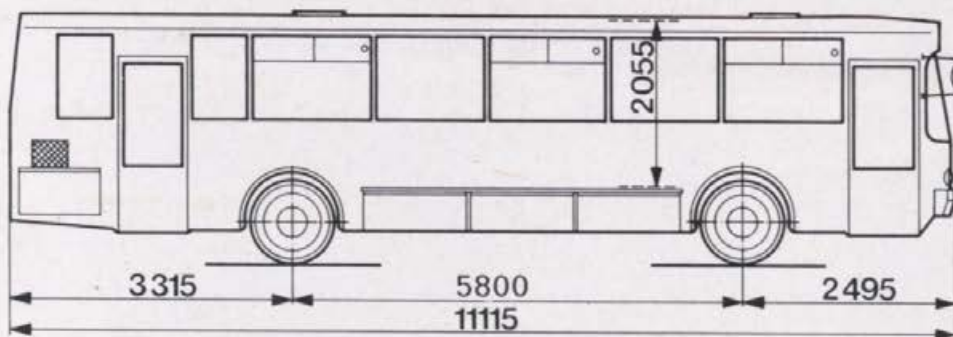

TEHNIČNI PODATKI

Glavne mere

Dolžina	11115 mm
Širina	2500 mm
Višina	2900 mm
Medosje	5800 mm
Notranja višina	2055 mm
Višina poda	780 mm
Višina stopnic	
1. stopnica	370 mm
2. stopnica	270 mm
3. stopnica	270 mm
Previsni kot spredaj	10°
Previsni kot zadaj	10°

Mase

Dovoljena skupna masa	14400 kg
Masa praznega vozila	8500 kg

Vozne karakteristike

Največja hitrost	89 km/h
Največji vzpon	27%
Število potnikov	80
Najmanjši premer obrač. vozila	22,8 m

Agregati

Motor	TAM F6 L413 F 6 valjni-V, diesel, zračno hlajeni največja moč: 141 kW (192 KS) pri 2500 min ⁻¹ največji moment: 613 Nm (62,5 kpm) pri 1500 min ⁻¹ premer hod volumen 125 130 9572
Sklopka	RUEN G380 KR/W 2 GSZ
Menjalnik	FAMOS S 5-60 petstopenjski i=5,5-3,01-1,73-1,0-0,83 R=4,75 PK-50
Prednja prema	PG-92-45-1,5
Zadnja prema	i=4,1 x 1,524
Krmilo	hidravlično PPT 8042
Vzmetenje	eklene vzmeti + gumi vzmeti teleskopski blažilniki
Prtljaj	7.00 — 20
Pneumatike	9.00 R 20
Delovna zavora	dvokrožna zračno hidravlična
Parkirna zavora	2 vzmetna akumulatorja na zadnji kolesi
Dodatna zavora	motorska zavora
Rezervoar za gorivo	200 l
Baterije	2 x 12V 135 Ah/24V

Proizvajalec si pridržuje pravico do morebitnih sprememb na vozilu.

TEHNIČKI PODACI

Mere autobusa

Dužina	11115 mm
Širina	2500 mm
Višina	2900 mm
Razmak osovina	5800 mm
Unutrašnja višina	2055 mm
Višina poda	780 mm
Višina stepenica	
1. stepenica	370 mm
2. stepenica	270 mm
3. stepenica	270 mm
Prilazni ugao prednji	10°
Prilazni ugao zadnji	10°

Mase

Dozvoljena skupna masa	14400 kg
Masa praznog vozila	8500 kg

Vozne karakteristike

Največa brzina	89 km/h
Najveći uspon	27%
Broj putnika	80
Najmanji prečnik okretanja vozila	22,8 m

Agregati

Motor	TAM F6 L413 F Sa 6 cilindara — V, dizel, vazdušno hlajeni najveća snaga 141 kW (192 KS) kod 2500 min ⁻¹ najveći obrtni momenat: 613 Nm (62,5 kpm) kod 1500 min ⁻¹ prečnik, hod, zapremina cilindra 125 mm, 130 mm, 9572 cm ³
Spojnica	RUEN G 380 KR/W 2 GSZ
Menjač	FAMOS S 5-60 petstepeni i=5,5-3/1-1,73-1,0-0,831, R=4,75 PK-50
Prednja osovina	PG-92-45-1,5
Zadnja osovina	i=4,1 x 1,524
Upravljač	hidraulički PPT 8042
Ogibljenje	čelični gibnjevi + gumeni gibnjevi teleskopski amortizeri
Oznaka naplataka	7.00 — 20
Pneumatiki (spoljna i unutrašnja guma)	9.00 R 20
Nožna kočnica	dvokružna vazdušno-hidraulička
Ručna kočnica	sa opružnim akumulatorom
Dodatna kočnica	motorska kočnica
Rezervoar za gorivo	200 l
Baterije	2 x 12V 135 Ah/24V

Proizvođač zadržava pravo eventualnih izmena na vozilu.